

thank you

for choosing our
products for your audio needs.
We've carefully designed it with our
client's best interests in mind, aiming to
provide nothing but the finest. Our
aspiration is that it matches your
expectations.



Your feedback is invaluable to us. Feel
free to share your experience with our
products & services by leaving a review
on our website.

HEY!
VISIT OUR WEBSITE




Feel free to reach out if you have any
questions or concerns. We're happy to
help!

CS75B Installation Manual

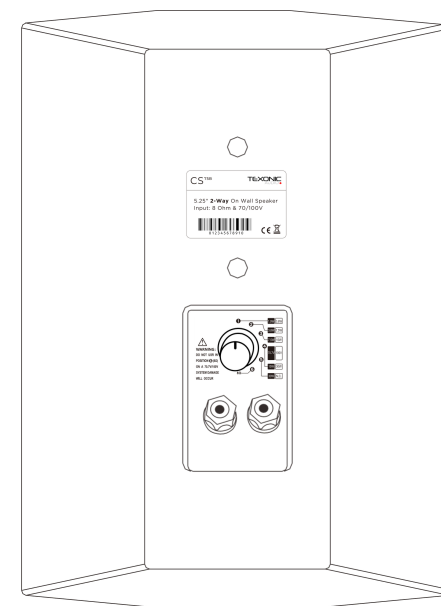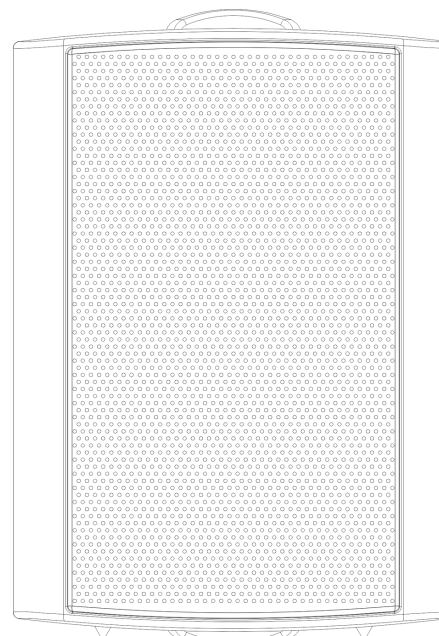

5.25" 2-Way On Wall Speaker

TEXONIC
AUDIO 

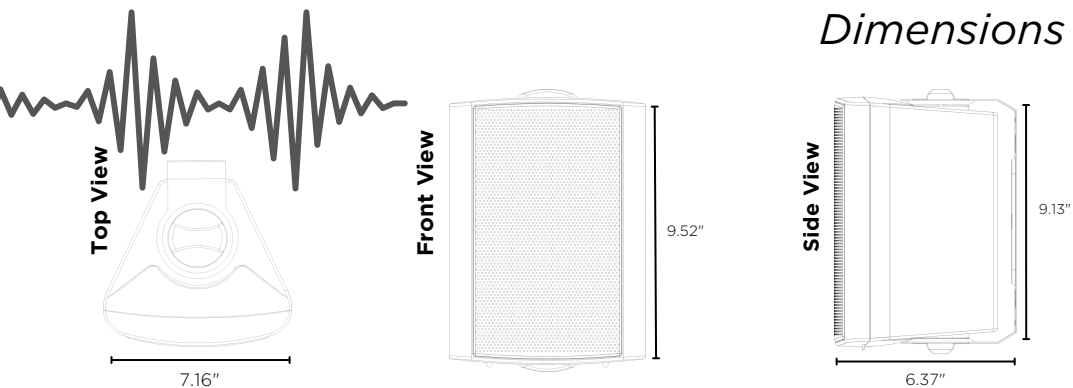

Dimensions

***Power Taps


70V: 1.9W, 3.8W, 7.5W, 15W, 30W

100V: 3.8W, 7.5W, 15W, 30W, N.C

Sensitivity	89±3dB	Impedance	8Ω
Frequency Response	100Hz-20KHz	Woofer	5.25"
Sound Pressure Level	88dB±3d	Tweeter	1" Silk
Rated Power Output	30W	Material	ABS enclosure metal grille
Line input	8Ω - 70/100V	Unit Weight	5.59lbs (2.54kgs)

Specifications

Understand your installation surfaces:

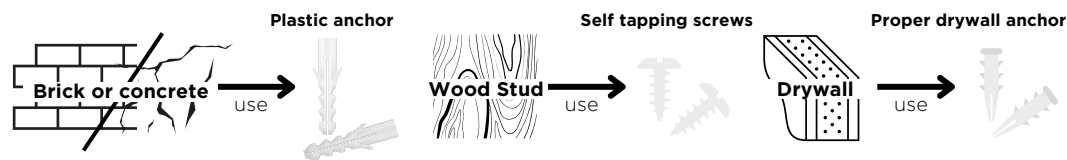


***Hardware is not included

STEP 1


Detach the mounting bracket from the speaker.

Next, use the mounting bracket as a point of reference to indicate where the screws should be positioned.



STEP 2


Drill holes according to your anchors size in the marked areas, there should be a 5.52"(140mm) distance between the two holes as a reference point.



Installation


STEP 3

Carefully insert anchors after drilling.



STEP 5


Connect audio cables to the speaker's rear before mounting it.

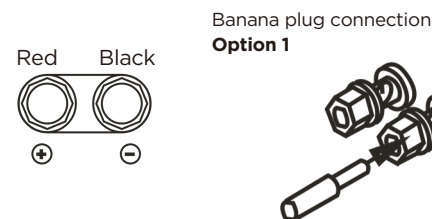

TEXONIC
AUDIO


STEP 4

Secure the mounting bracket to the surface using screws to the anchor.




Or

Bare-wire connection
Option 2




STEP 6

Secure the mounting bracket to the speaker using the two screw-type bolts.

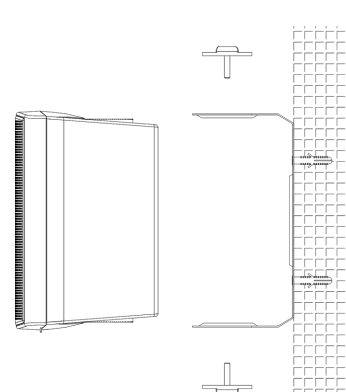

STEP 7

All Done! Adjust the speaker angle according to your preferences. Now enjoy the audio setup!

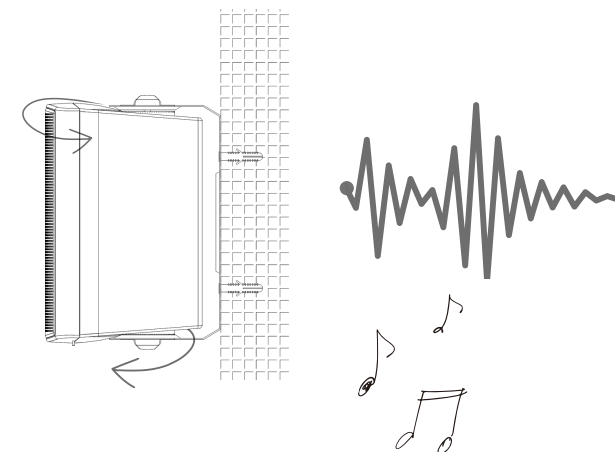

***Please note this unit can be installed vertically or horizontally

merci

pour avoir choisi nos produits pour vos besoins audio. Nous l'avons soigneusement conçu en gardant à l'esprit les meilleurs intérêts de nos clients, dans le but de ne fournir que le meilleur. Notre aspiration est qu'il corresponde à vos attentes.

Vos commentaires nous sont précieux. N'hésitez pas à partager votre expérience avec nos produits et services en laissant un avis sur notre site internet.





HÉ!
VISITEZ NOTRE
SITE WEB




N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous sommes heureux de vous aider!

CS75B Manuel d'installation

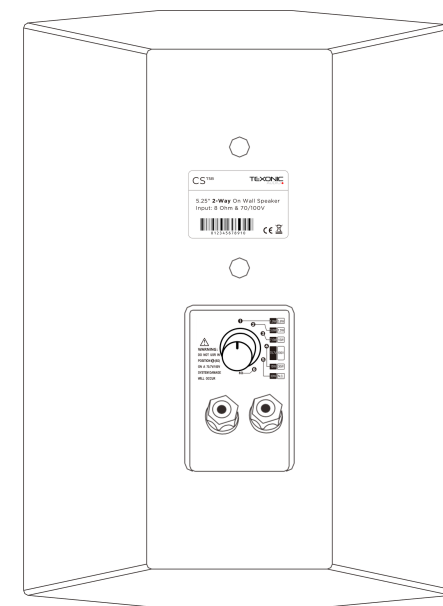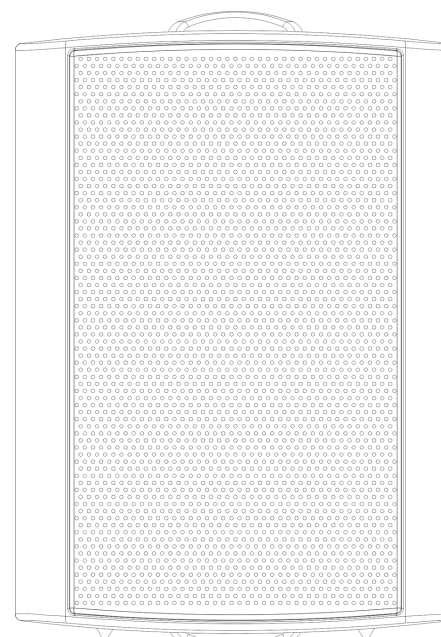

Haut-parleur mural à 2 voies de 5,25 po

TEXONIC
AUDIO 

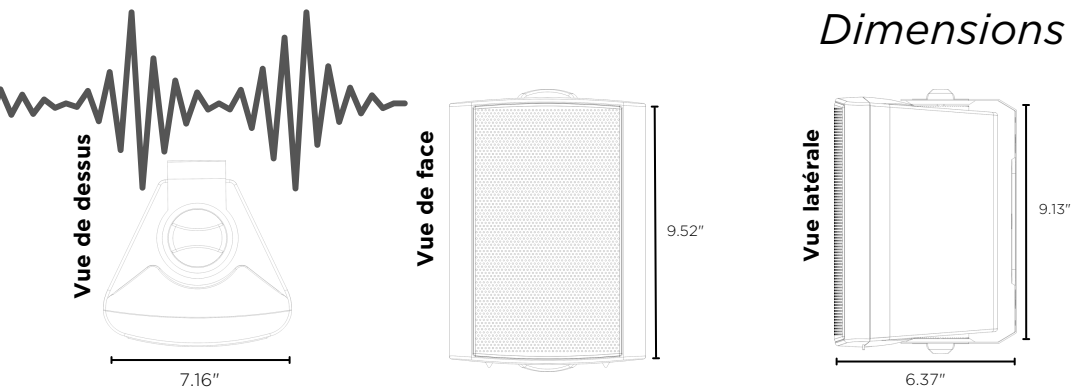

***Prises électriques

Caractéristiques

70V: 1.9W, 3.8W, 7.5W, 15W, 30W


100V: 3.8W, 7.5W, 15W, 30W, N.C

Sensibilité	89±3dB
Réponse en fréquence	100Hz-20KHz
Niveau de pression acoustique	88dB±3d
Puissance de sortie nominale	30W
Entrée ligne	8Ω - 70/100V

Impédance	8Ω
Woofer	5.25"
Tweeter	1" Silk
Matériel	Boîtier ABS grille métallique
Poids unitaire	5.59lbs (2.54kgs)

Comprenez vos surfaces d'installation:

Installation

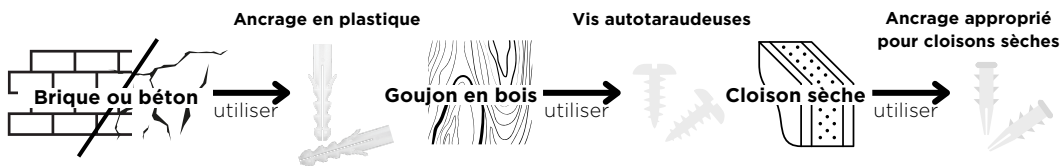


***Le matériel n'est pas inclus

ÉTAPE 1


Détachez le support de montage du haut-parleur.

Ensuite, utilisez le support de montage comme point de référence pour indiquer où les vis doivent être positionnées.




ÉTAPE 2

Percez des trous en fonction de la taille de vos ancrages dans les zones marquées, il doit y avoir une distance de 5.52" (140 mm) entre les deux trous comme point de référence.




ÉTAPE 3

Insérez soigneusement les ancrages après le perçage.




ÉTAPE 4

Fixez le support de montage à la surface à l'aide de vis à l'ancrage.




ÉTAPE 5

Connectez les câbles audio à l'arrière de l'enceinte avant de la monter.

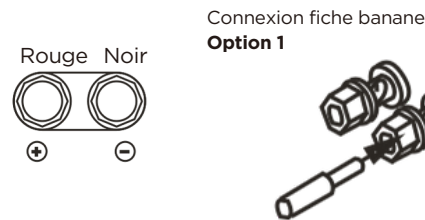


ÉTAPE 6

Fixez le support de montage au haut-parleur à l'aide des deux boulons à vis.

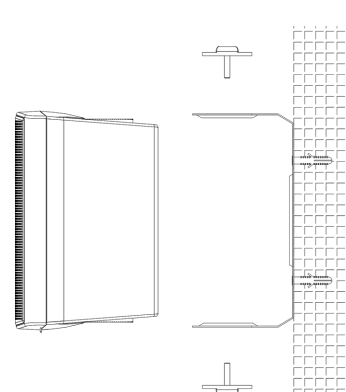

ÉTAPE 7

Tout est fait ! Ajustez l'angle du haut-parleur selon vos préférences. Profitez maintenant de la configuration audio!

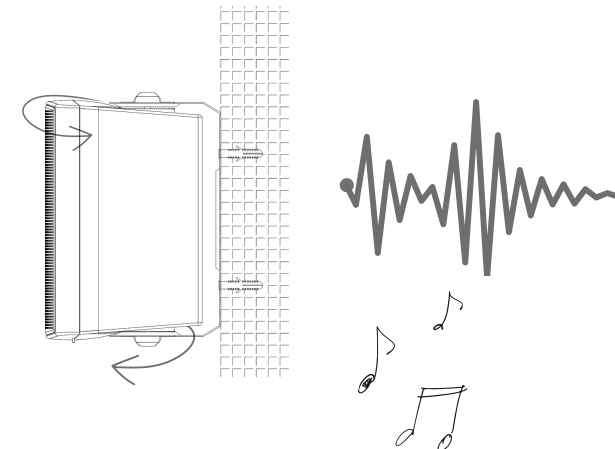

***Veuillez noter que cette unité peut être installée verticalement ou horizontalement