




3 Zone Mixer Amplifier with built in MP3, FM & BT

**INSTALLATION
MANUAL**

GT120Z/240Z

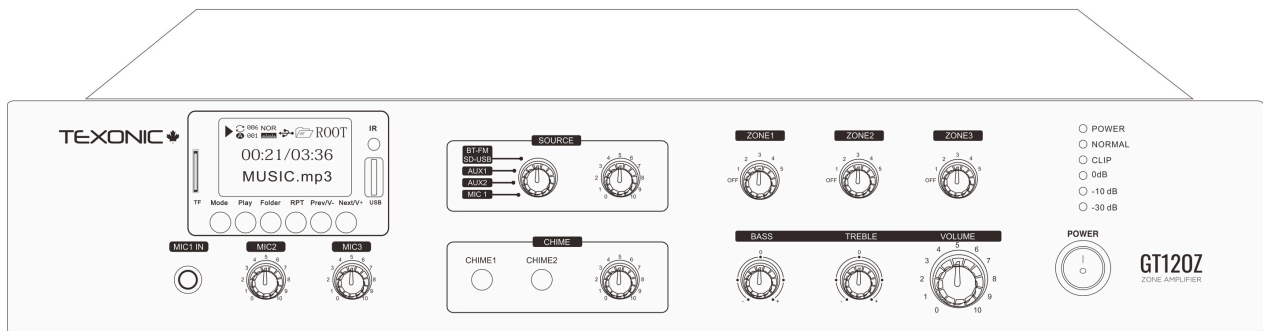



Thank you for selecting the TEXONIC 3 Zone Mixer Amplifier with built in MP3, FM & Bluetooth. We appreciate your decision, and we're committed to providing you with exceptional performance and reliability.

To maximize your enjoyment and ensure uninterrupted use of the equipment, please adhere to the instructions outlined in this manual diligently. Your careful attention to these guidelines will contribute to prolonged and trouble-free operation.

WHAT IS INCLUDED

Ensure that all contents is enclosed within before proceeding with the installation.

1 x Mixer Amplifier 1 x Remote control 1 x FM Antenna 1 x AC Power Cord

- Keep these instructions for future reference.
- Pay attention to all warnings and follow the instructions carefully.
- Avoid using this device near water.
- Ensure the device is well-ventilated. Install it according to the manufacturer's guidelines.
- Do not place the device near any sources of heat, such as radiators, stoves, or other equipment that produces heat.
- Use the correct type of plug as intended. If your outlet doesn't accommodate the plug, consult an electrician to replace the outlet.
- Avoid damage to the power cord. Do not step on or pinch it, especially at the plugs and where it exits the device.
- Only use attachments or accessories recommended by the manufacturer.
- This device should only be used with equipment such as a cart, stand, or table as recommended by the manufacturer. Be cautious when moving the device on a cart to prevent it from tipping over.
- Disconnect this device during lightning storms or when not used for extended periods.
- Only have repairs performed by TEXONIC authorized service centres or technicians.
- Keep the device away from dripping water or any liquid containers, like vases, that could spill.
- Ensure the device is plugged into a suitable outlet and that the plug can be easily unplugged.
- The main plug acts as a disconnection device and should be easily accessible and operable at all times.
- To minimize the risk of fire or electric shock, do not expose the device to moisture or rain.
- Devices with a grounding terminal should be connected to an outlet that has a grounding connection.

WARNING!

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THE PLUG WITHAN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN B E FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, MATCH WIDE BLADE PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.



The lightning flash with arrowhead symbols, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONAL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Ventilation Requirements

Important: Position the GT series in a way that ensures good airflow. Make sure its vents on the top and sides are not blocked, as proper ventilation is crucial for its operation. Avoid placing it in areas with excessive dust or allowing dust to accumulate and clog the vents. Do not place the GT series directly above or below any device that generates heat, such as an audio amplifier.

Ensure there is a minimum of 2 inches of open space around the sides of the unit, with free airflow above it. Maintain a clearance of approximately 1.5 inches above and below the unit, especially if it's mounted in a rack.

Installation

The GT series can either be mounted on a wall or placed on a shelf within the rack.

Electrical Power

The GT series operates on 24VDC, and its adapter is compatible with 110-230VAC, 50/60 Hz. For the best performance, connect it and any related equipment to a dedicated 20-amp circuit. To reduce interference from electrical noise, consider using a power line conditioner.

Important Considerations

- Always disconnect the power cord before making any connections.
- Ensure all connections are correct and the wiring polarity is accurate.
- Keep power cords away from signal cables to avoid interference.
- Use high-quality signal cables and patch cords.
- Label all wires clearly at both ends, indicating their room location.
- Avoid placing speaker or signal cables near electrical wires. If they must run parallel, keep them at least two feet apart. Cross electrical lines at a 90° angle.
- Do not connect the main power cord until all other connections are verified. Connecting or disconnecting wiring while the system is on can cause damage or erratic performance. Touching live wiring can lead to electrical shock.
- Regularly check all connections during installation to prevent damage. Incorrect connections are a common reason for damage not covered by warranty.

Overview of the GT series Zone Mixer Amplifier

Description:


The GT series Public Address 3 Zone Mixer Amplifier is designed for small multi-room commercial audio solutions, allowing each zone's loudspeakers to have different output volumes.

This 19" rack-mountable mixer amplifier integrates a zone paging controller, pre-amplifier, power amplifier, and media player into one 2U height unit. It offers rated power outputs of 120W or 240W, featuring three microphone inputs and two auxiliary inputs.

The GT120/240Z models are versatile 3 Zone Mixer Amplifiers with an audio sources player, rated at 120W or 240W, supporting various loudspeaker systems including 70/100V & 4-16 Ohm, and featuring 3 microphone inputs and 2 auxiliary inputs.


Features

- Public address 3 zone mixer amplifier
- 19" rack-mount amplifier with a 2U height
- Rated outputs of GT120Z: 120W & GT240Z: 240W
- 3 zone speaker outputs supporting 70V/100V
- One zone speaker output supporting 4Ohm-8Ohm-16Ohm-70/100V
- Independent volume control for each zone speaker output
- Built-in media player with USB, SD, FM tuner, and Bluetooth
- IR remote control for source switching and volume control
- Three microphone inputs: Mic1 (6.3mm) and Mic/Line inputs 2-3 (COMBO XLR)
- Balanced Mic2-3 inputs with mic/line switch and 48V phantom power
- Aux 1-2 inputs on the rear panel via RCA
- Mic1 VOX feature with highest input priority, except for EMC input
- 24V Mute control input to trigger built-in chime/Alert/EVAC pre-recorded messages
- Complete amplifier protection including clip, overload, short circuit, and high temp protection

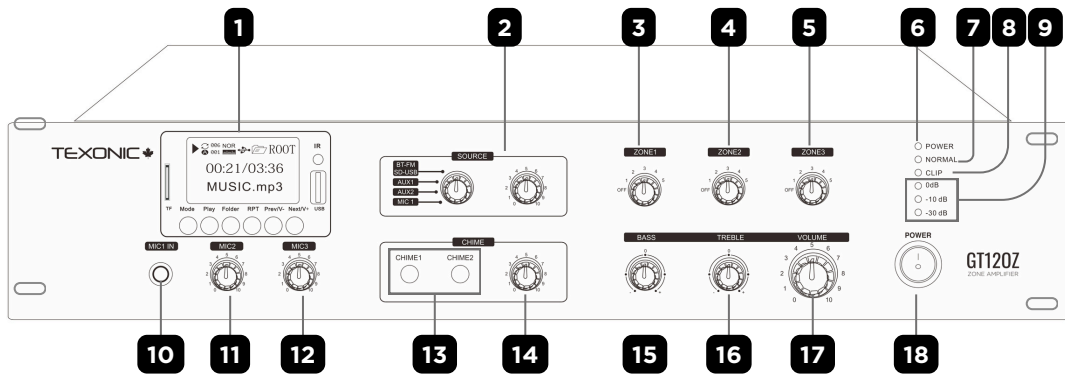

Front Panel			
1	MP3/FM/Bluetooth media player module	2	Source Selection
3	Zone 1 Volume control	4	Zone 2 Volume control
5	Zone3 Volume control	6	Power status
7	Green light indicates the amplifier is functioning properly	8	Clipping Status
9	Input Level Indicator	10	Mic1 Input with VOX priority except for Chime Input
11	Mic2 Level	12	Mic3 Level
13	Chime button	14	Chime Level
15	Bass	16	Treble
17	Master Volume Control	18	Power Switch


Remote control

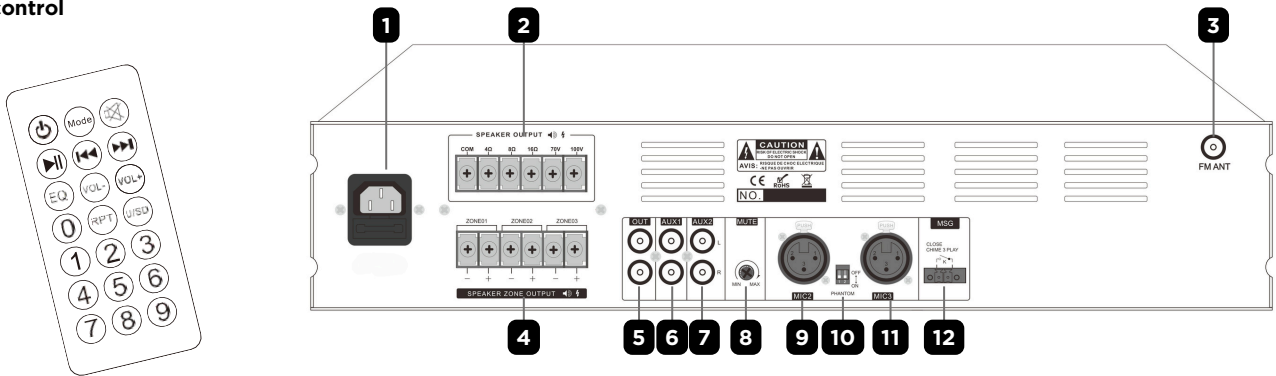

Rear Panel			
1	AC Power Socket	2	Speaker output 70/100V & 8ohms
3	FM Antenna	4	Speaker Zone 1-3 Outputs of 70/100V
5	Line output	6	AUX 1 input
7	AUX 2 Input	8	Mute
9	Input 2 Mic/Line Selector (Mic 2 with 48V phantom power)	10	Phantom power switch
11	Input 3 Mic/Line Selector (Mic 3 with 48V phantom power)	12	Short circuit input for Chime 3- Highest priority as Chime 1 & Chime 2



Media Player

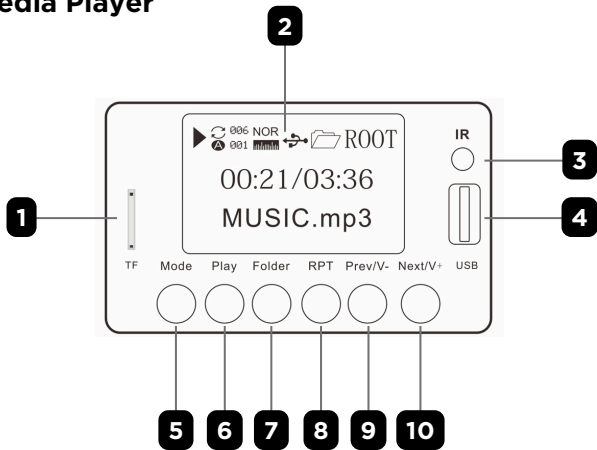

1	TF card input	2	Display Screen
3	IR sensor	4	USB input
5	Mode to select MP3/BL/FM	6	Play
7	Folder	8	RPT repeat
9	Previous & volume (-) decrease	10	Next & volume (+) increase

The amplifiers feature a built-in media player that supports MP3, FM radio, and Bluetooth. You can switch between these modes by pressing the Mode button, as indicated on the LED display. Additionally, an IR remote control is included, allowing you to operate the media player remotely from distances of 10 to 30 meters.

Bluetooth

The Bluetooth feature enables you to connect a smartphone or tablet to the media player for playing back stored files or streaming digital audio. To use this feature, you will need to pair the sending device with the receiver as described. (BT name:BT66078, Password:1234)

1. Open the Bluetooth settings menu on your smartphone, tablet, or other device that will send the audio.
2. Scan for Bluetooth devices and look for the amplifier in the list of available devices. Make sure the amplifier is turned on and within a 30-50 meter reception range.
3. Select the Bluetooth amplifier, and your device should confirm that it is connected as an audio device.
4. Play audio from your device, ensuring that the volume controls are not turned down or muted.
5. Adjust the MEDIA volume on the amplifier to the desired level.
6. If the Bluetooth connection is lost, you may need to reconnect by selecting the Bluetooth amplifier again on your sending device.
7. Use the Previous, Next, and Play/Pause buttons on the amplifier as remote playback controls. Holding the Previous or Next track buttons will adjust the output volume.

USB/SD Playback

Insert a USB flash drive into the USB port and/or an SD card into the SD card slot. Press the CD/USB/SD button to select the appropriate memory device for playback. To start playing the current track, press the PLAY/PAUSE button; press it again to pause as needed. The method for searching and playing tracks is the same as previously described for the CD player.

FM Tuner

Press the FM select button to activate the FM tuner function. Then, use the Previous or Next buttons to choose a saved channel.

Tuning and storing stations


To manually adjust the frequency, use the Forward/Reverse seek buttons to tune in increments of 0.05MHz. For automatic station searching, press and hold the Forward/Reverse seek buttons. The auto search will stop when it finds a station, and you will have the option to save this station.

When a station is found, press the PLAY/PAUSE button. A "00" channel number will appear on the display. Use the Previous/Next buttons to choose the channel memory where you want to save the station. Press PLAY/PAUSE again to confirm and save the station to the selected channel memory. You can stop the auto search at any time by pressing the Forward/Reverse seek buttons.



ZONE SPEAKER CONNECTION DIAGRAM (example)

70V speaker connection

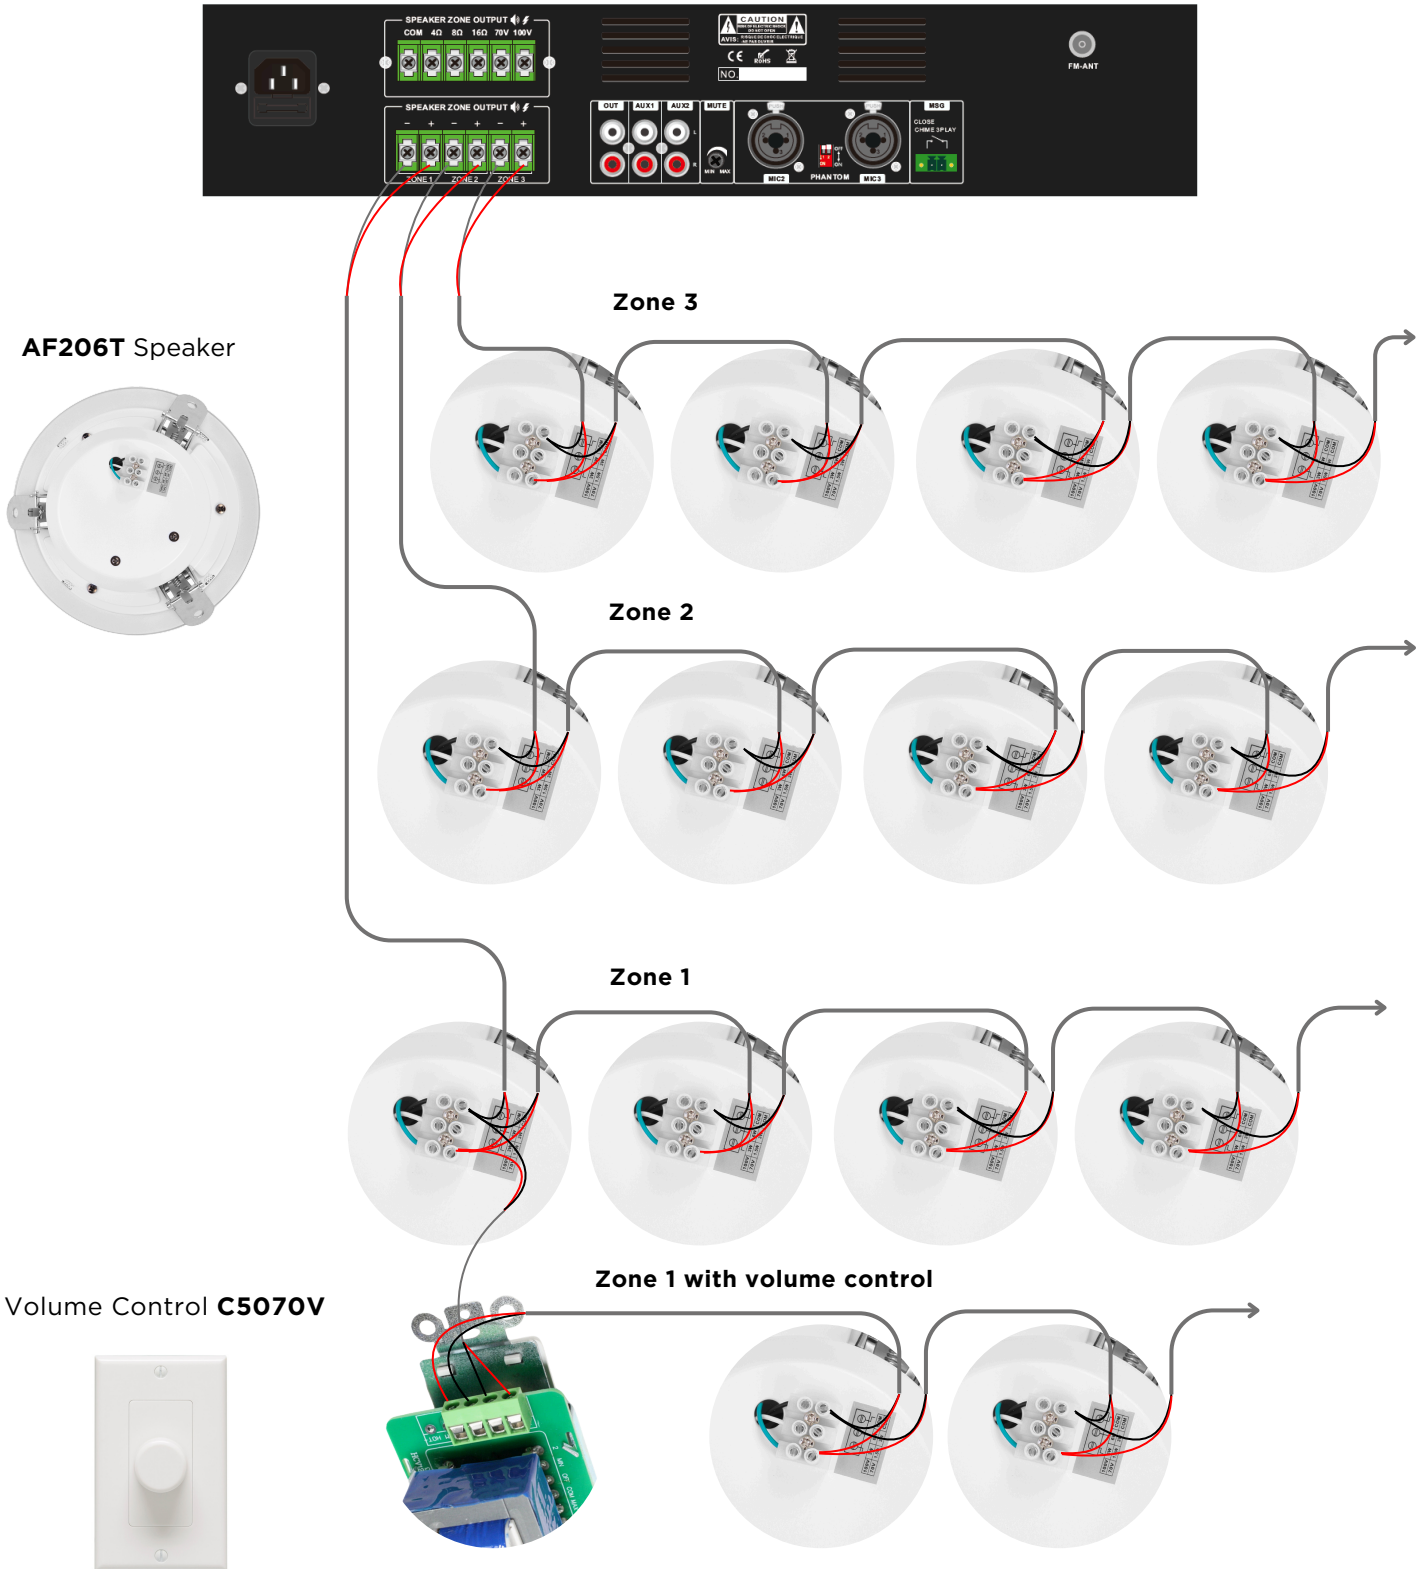



Model	GT120Z	GT240Z
Description	6 Zone Mixer Amplifiers with MP3/FM/BT	
Rated Power Output	120W	240W
Speaker Outputs	100V of 3 zone, common speaker output 70/100V, 4-16ohms	
Input	Mic1-3: 2.5mV, Line1-2: 250mV	
Frequency Response	80-16KHz	
THD	<0.1%	
S/N Ratio	>70dB	
Protection	High temp, short circuit, clip & overload protection	
Power Supply	AC110-230V, 50-60Hz	
Power Consumption	200W	400W
Dimension	48 x 40 x 9 cm (19.05 x 15.94 x 3.54 in)	
Weight	9kgs (19.8lbs)	9.5kgs (20.9lbs)



Warning: Making unauthorized changes or modifications can affect the unit's functionality.

Note: This device has passed tests for Class B digital devices under FCC Rules Part 15. It is designed to shield against interference in home settings. It emits and uses radio frequency energy, which can interfere with radio communications if not set up properly.

While interference in particular setups isn't guaranteed, if it does occur, here are steps to fix it:

- Move or adjust the receiving antenna.
- Increase the distance between this device and the receiver.
- Plug the device into a different electrical circuit from the receiver.

If issues persist, consult a skilled RF technician for further assistance.

FCC RF Radiation Exposure Caution: Keep this product at least 20cm away from people to comply with FCC's RF exposure guidelines.

Licence-Exempt Transmitter/Receiver: This device includes components that meet Canada's regulations for licence-exempt devices. It should not cause interference and must tolerate any it receives.

Limited Warranty

TEXONIC AV Inc. Guarantee:

Two-year warranty from the date of purchase.

This warranty only applies to the original buyer and is non-transferable. It does not cover damages from misuse, accidents, improper handling or installation, shipping, power surges, or similar

Lightning, misuse, neglect, normal wear and tear, or any damage caused by unauthorized repairs are not covered by this warranty. This warranty applies only if the repair was done by TEXONIC or an approved TEXONIC repair centre.

Some TEXONIC products may allow access to content from third-party providers or support specific third-party technologies like certain codecs or file formats. TEXONIC reserves the right to end support or access to these third-party contents or technologies at any time and for any reason, without guaranteeing ongoing support.

This warranty does not include reimbursement for the costs of removing and transporting the product for warranty service evaluation, nor for reinstallation or installation of a replacement product.

To access warranty service, contact the authorized TEXONIC dealer/installer where you purchased the product. You must provide proof of purchase; service requests without proof of purchase are not covered by this warranty. The authorized dealer will assess the product and, if necessary, coordinate with TEXONIC for further service. If there are no authorized dealers nearby, contact TEXONIC directly for a factory Return Authorization Number and shipping instructions. You are responsible for any shipping and handling costs when sending the product to TEXONIC.

Do not send any product without receiving a Return Authorization and specific shipping instructions, as unauthorized returns will be denied and sent back unopened.

If upon inspection the product is found to be defective, TEXONIC will decide whether to repair or replace it at their expense. Repaired or replaced items will be shipped back to you via standard shipping methods from the TEXONIC repair centre to addresses within Canada only. Shipping costs to addresses outside Canada or expedited shipping requested by the purchaser will be charged to the purchaser. If a product is discontinued and cannot be effectively repaired, TEXONIC may choose to replace it with a similar item at their discretion.



THANK




TEXONIC
AUDIO  **GT120Z/240Z**

3 Zone Mixer Amplifier with built in MP3, FM & BT




Specifications may change without pre-notice.
sales@texonic.ca - www.texonic.ca



Amplificateur de mixage 3 zones avec MP3, FM et BT intégrés

MANUEL D'INSTALLATION **GT120Z/240Z**

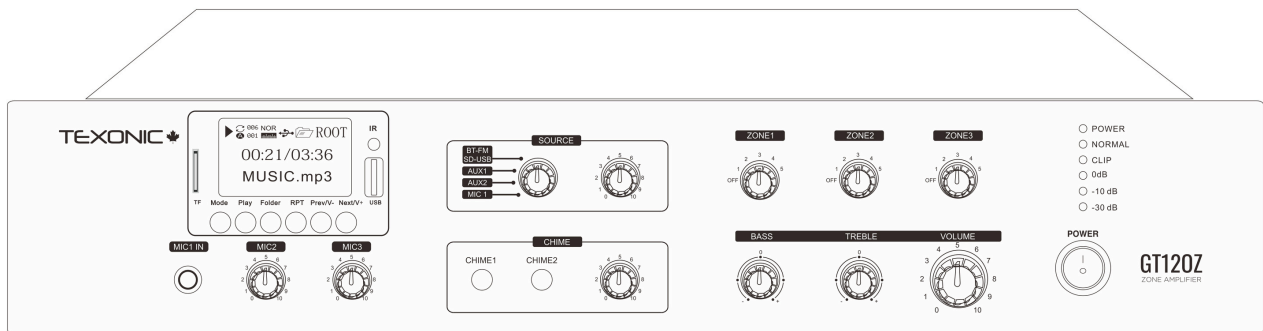



Merci d'avoir choisi l'amplificateur de mixage 3 zones TEXONIC avec MP3, FM et Bluetooth intégrés. Nous vous remercions de votre décision et nous nous engageons à vous offrir une performance et une fiabilité exceptionnelles.

Pour maximiser votre satisfaction et garantir une utilisation ininterrompue de l'équipement, veuillez suivre attentivement les instructions décrites dans ce manuel. Votre attention minutieuse à ces directives contribuera à une opération prolongée et sans problème.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS

Assurez-vous que tout le contenu est inclus avant de procéder à l'installation.

1 x Amplificateur de mixage

1 x Télécommande

1 x Antenne FM

1 x Cordon d'alimentation AC

- Conservez ces instructions pour référence future.
- Portez attention à tous les avertissements et suivez les instructions attentivement.
- Évitez d'utiliser cet appareil près de l'eau.
- Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé. Installez-le conformément aux directives du fabricant.
- Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou d'autres équipements produisant de la chaleur.
- Utilisez le type de prise approprié tel que prévu. Si votre prise ne convient pas, consultez un électricien pour remplacer la prise.
- Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. Ne marchez pas dessus et ne le pincez pas, surtout au niveau des prises et à la sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les accessoires ou pièces recommandés par le fabricant.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé avec des équipements tels qu'un chariot, un support ou une table recommandés par le fabricant. Soyez prudent lors du déplacement de l'appareil sur un chariot pour éviter qu'il ne bascule.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Faites effectuer les réparations uniquement par les centres de service ou les techniciens agréés TEXONIC.
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau qui coule ou de tout récipient contenant du liquide, comme des vases, qui pourraient se renverser.
- Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise appropriée et que la prise peut être facilement débranchée.
- La prise principale sert de dispositif de déconnexion et doit être facilement accessible et opérationnelle en tout temps.
- Pour minimiser les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à la pluie.
- Les appareils avec une borne de mise à la terre doivent être connectés à une prise ayant une connexion de mise à la terre.

WARNING!

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THE PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, MATCH WIDE BLADE PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.



The lightning flash with arrowhead symbols, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONAL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Exigences de ventilation

Important : Positionnez la série GT de manière à assurer une bonne circulation de l'air. Veillez à ce que les événements situés sur le dessus et les côtés ne soient pas obstrués, car une ventilation adéquate est cruciale pour son fonctionnement. Évitez de la placer dans des zones avec une accumulation excessive de poussière ou de permettre à la poussière de s'accumuler et de boucher les événements. Ne placez pas la série GT directement au-dessus ou en dessous de tout appareil générant de la chaleur, comme un amplificateur audio.

Assurez-vous qu'il y a un minimum de 2 pouces d'espace libre autour des côtés de l'unité, avec une circulation d'air libre au-dessus. Maintenez un dégagement d'environ 1,5 pouce au-dessus et en dessous de l'unité, surtout si elle est montée dans un rack.

Installation

La série GT peut être montée sur un mur ou placée sur une étagère dans le rack.

Puissance électrique

La série GT fonctionne en 24VDC, et son adaptateur est compatible avec 110-230VAC, 50/60 Hz. Pour des performances optimales, connectez-la ainsi que tout équipement associé à un circuit dédié de 20 ampères. Pour réduire les interférences dues au bruit électrique, envisagez d'utiliser un conditionneur de ligne électrique.

Considérations importantes

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de faire toute connexion.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes et que la polarité des câbles est exacte.
- Gardez les cordons d'alimentation éloignés des câbles de signal pour éviter les interférences.
- Utilisez des câbles de signal et des cordons de raccordement de haute qualité.
- Étiquetez clairement tous les fils à leurs deux extrémités, en indiquant leur emplacement dans la pièce.
- Évitez de placer les câbles de haut-parleurs ou de signal près des fils électriques. S'ils doivent être parallèles, maintenez-les à au moins deux pieds de distance. Croisez les lignes électriques à un angle de 90°.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation principal avant d'avoir vérifié toutes les autres connexions. Connecter ou déconnecter des câbles pendant que le système est sous tension peut causer des dommages ou un fonctionnement irrégulier. Toucher des fils sous tension peut entraîner un choc électrique.
- Vérifiez régulièrement toutes les connexions pendant l'installation pour éviter les dommages. Les connexions incorrectes sont une cause fréquente de dommages non couverts par la garantie.

Vue d'ensemble de l'amplificateur de mixage de zone de la série GT

Description:


La série GT d'amplificateurs de mixage de zone pour sonorisation publique est conçue pour des solutions audio commerciales multi-pièces de petite taille, permettant à chaque zone d'avoir des volumes de sortie différents pour les haut-parleurs.

Cet amplificateur de mixage montable en rack de 19 pouces intègre un contrôleur de paging de zone, un préamplificateur, un amplificateur de puissance et un lecteur multimédia en une seule unité de hauteur 2U. Il offre des puissances nominales de 120W ou 240W, avec trois entrées microphone et deux entrées auxiliaires.

Les modèles GT120/240Z sont des amplificateurs de mixage 3 zones polyvalents avec un lecteur de sources audio, offrant une puissance nominale de 120W ou 240W, supportant divers systèmes de haut-parleurs, y compris 70/100V et 4-16 Ohms, et disposant de 3 entrées microphone et 2 entrées auxiliaires.


Caractéristiques

- Amplificateur de mixage 3 zones pour sonorisation (PA)
- Amplificateur montable en rack de 19" avec une hauteur de 2U
- Sorties nominales du GT120Z : 120W et du GT240Z : 240W
- Sorties haut-parleur 3 zones supportant 70V/100V
- Une sortie haut-parleur de zone supportant 4 Ohms-8 Ohms-16 Ohms-70/100V
- Contrôle de volume indépendant pour chaque sortie haut-parleur de zone
- Lecteur multimédia intégré avec USB, SD, tuner FM et Bluetooth
- Télécommande infrarouge pour le changement de source et le contrôle du volume
- Trois entrées microphone : Mic1 (6,3 mm) et entrées Mic/Ligne 2-3 (COMBO XLR)
- Entrées Mic2-3 équilibrées avec interrupteur mic/ligne et alimentation fantôme 48V
- Entrées Aux 1-2 sur le panneau arrière via RCA
- Fonction VOX de Mic1 avec la plus haute priorité d'entrée, sauf pour l'entrée EMC
- Entrée de contrôle de mise en sourdine 24V pour déclencher des messages préenregistrés de carillon/alerte/évacuation
- Protection complète de l'amplificateur incluant la protection contre les coupures, les surcharges, les courts-circuits et les températures élevées

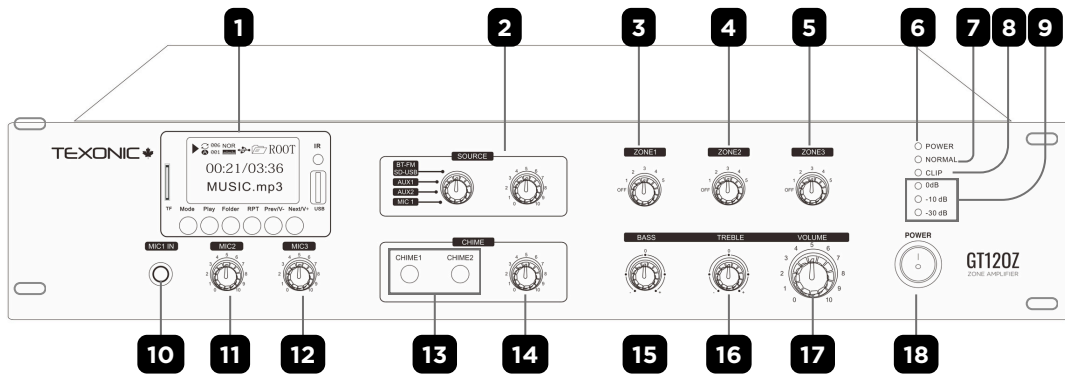

Panneau avant			
1	Module lecteur multimédia MP3/FM/Bluetooth	2	Sélection de source
4	Contrôle du volume de la zone 2	5	Contrôle du volume de la zone 3
7	La lumière verte indique que l'amplificateur fonctionne correctement	8	État de clipping
10	Entrée Mic1 avec priorité VOX, sauf pour l'entrée Carillon	11	Niveau Mic2
13	Bouton Carillon	14	Niveau Carillon
16	Aigus	17	Contrôle du volume principal
		15	Basses
		18	Interrupteur d'alimentation
		3	Contrôle du volume de la zone 1
		6	état de l'alimentation
		9	Indicateur de niveau d'entrée
		12	Niveau Mic3


Télécommande

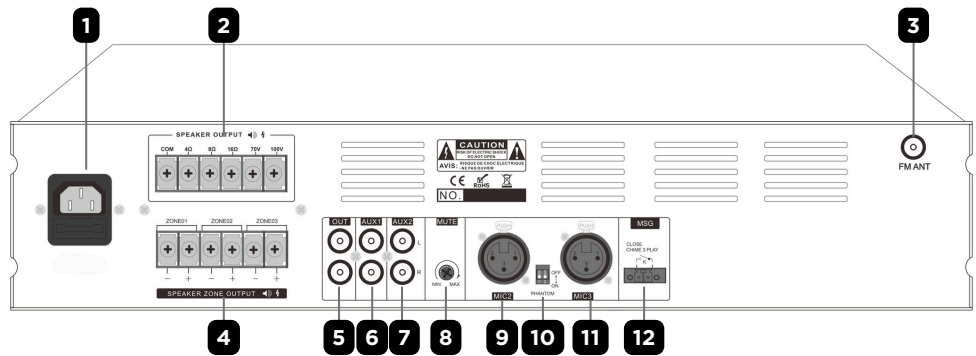

Panneau arrière			
1	Prise secteur AC	2	Sortie haut-parleur 70/100V & 8 ohms
4	Sorties haut-parleur Zone 1-3 de 70/100V	5	Sortie ligne
7	Entrée AUX 2	8	Muet
10	Interrupteur d'alimentation fantôme	9	Sélecteur d'entrée Mic/Line pour l'entrée 2 (Mic 2 avec alimentation fantôme 48V)
		11	Sélecteur d'entrée Mic/Line pour l'entrée 3 (Mic 3 avec alimentation fantôme 48V)
		12	Entrée court-circuit pour Carillon 3 - Priorité la plus élevée comme Carillon 1 & Carillon 2
		3	FM Antenna



Lecteur multimédia

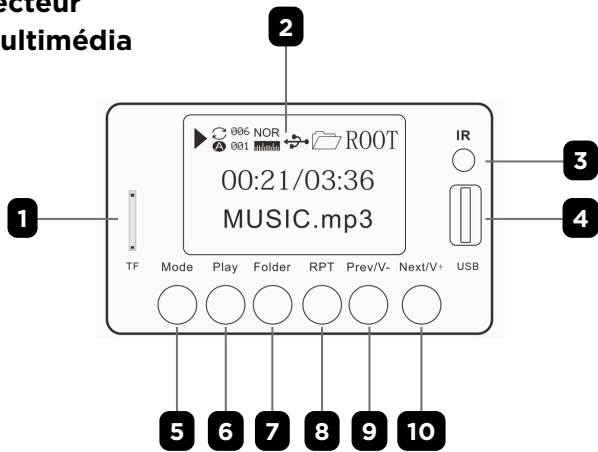

1	Entrée carte TF	2	Écran d'affichage
3	Capteur infrarouge	4	Entrée USB
5	Mode pour sélectionner MP3/BL/FM	6	Lecture
7	Dossier	8	Répéter (RPT)
9	Précédent et diminution du volume (-)	10	Suivant et augmentation du volume (+)

Les amplificateurs sont équipés d'un lecteur multimédia intégré qui prend en charge les fichiers MP3, la radio FM et le Bluetooth. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en appuyant sur le bouton Mode, comme indiqué sur l'affichage LED. De plus, une télécommande infrarouge est incluse, vous permettant d'opérer le lecteur multimédia à distance, à des distances de 10 à 30 mètres.

Bluetooth

La fonction Bluetooth vous permet de connecter un smartphone ou une tablette au lecteur multimédia pour lire des fichiers stockés ou diffuser de l'audio numérique en streaming. Pour utiliser cette fonction, vous devrez appairer l'appareil émetteur avec le récepteur comme décrit. (BT name: BT66078, Password:1234)

1. Ouvrez le menu des paramètres Bluetooth sur votre smartphone, tablette ou tout autre appareil qui enverra l'audio.
2. Lancez la recherche des appareils Bluetooth et recherchez l'amplificateur dans la liste des périphériques disponibles. Assurez-vous que l'amplificateur est allumé et dans une plage de réception de 30 à 50 mètres.
3. Sélectionnez l'amplificateur Bluetooth, et votre appareil devrait confirmer qu'il est connecté en tant que périphérique audio.
4. Jouez de l'audio depuis votre appareil, en vous assurant que les contrôles de volume ne sont pas baissés ou en mode muet.
5. Ajustez le volume MEDIA sur l'amplificateur au niveau souhaité.
6. Si la connexion Bluetooth est interrompue, vous devrez peut-être reconnecter en sélectionnant à nouveau l'amplificateur Bluetooth sur votre appareil d'envoi.
7. Utilisez les boutons Précédent, Suivant et Lecture/Pause sur l'amplificateur comme commandes de lecture à distance. Maintenez les boutons Précédent ou Suivant pour ajuster le volume de sortie.

Lecture via USB/SD

Insérez une clé USB dans le port USB et/ou une carte SD dans le slot SD. Appuyez sur le bouton CD/USB/SD pour sélectionner le dispositif mémoire approprié pour la lecture. Pour démarrer la lecture de la piste en cours, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE ; appuyez à nouveau pour mettre en pause au besoin. La méthode de recherche et de lecture des pistes est la même que celle décrite précédemment pour le lecteur CD.

Syntoniseur FM

Appuyez sur le bouton de sélection FM pour activer la fonction de syntoniseur FM. Ensuite, utilisez les boutons Précédent ou Suivant pour choisir une chaîne sauvegardée.

Accord et mémorisation des stations


Pour ajuster manuellement la fréquence, utilisez les boutons de recherche avant/arrière pour syntoniser par incréments de 0,05 MHz. Pour une recherche automatique des stations, maintenez enfoncés les boutons de recherche avant/arrière. La recherche automatique s'arrêtera dès qu'elle trouvera une station, et vous aurez la possibilité de sauvegarder cette station.

Lorsqu'une station est trouvée, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE. Un numéro de canal "00" apparaîtra sur l'affichage. Utilisez les boutons Précédent/Suivant pour choisir la mémoire de canal où vous souhaitez sauvegarder la station. Appuyez à nouveau sur PLAY/PAUSE pour confirmer et sauvegarder la station dans la mémoire de canal sélectionnée. Vous pouvez arrêter la recherche automatique à tout moment en appuyant sur les boutons de recherche avant/arrière.



DIAGRAMME DE CONNEXION DES HAUT-PARLEURS DE ZONE (exemple)

Connexion des haut-parleurs 70V

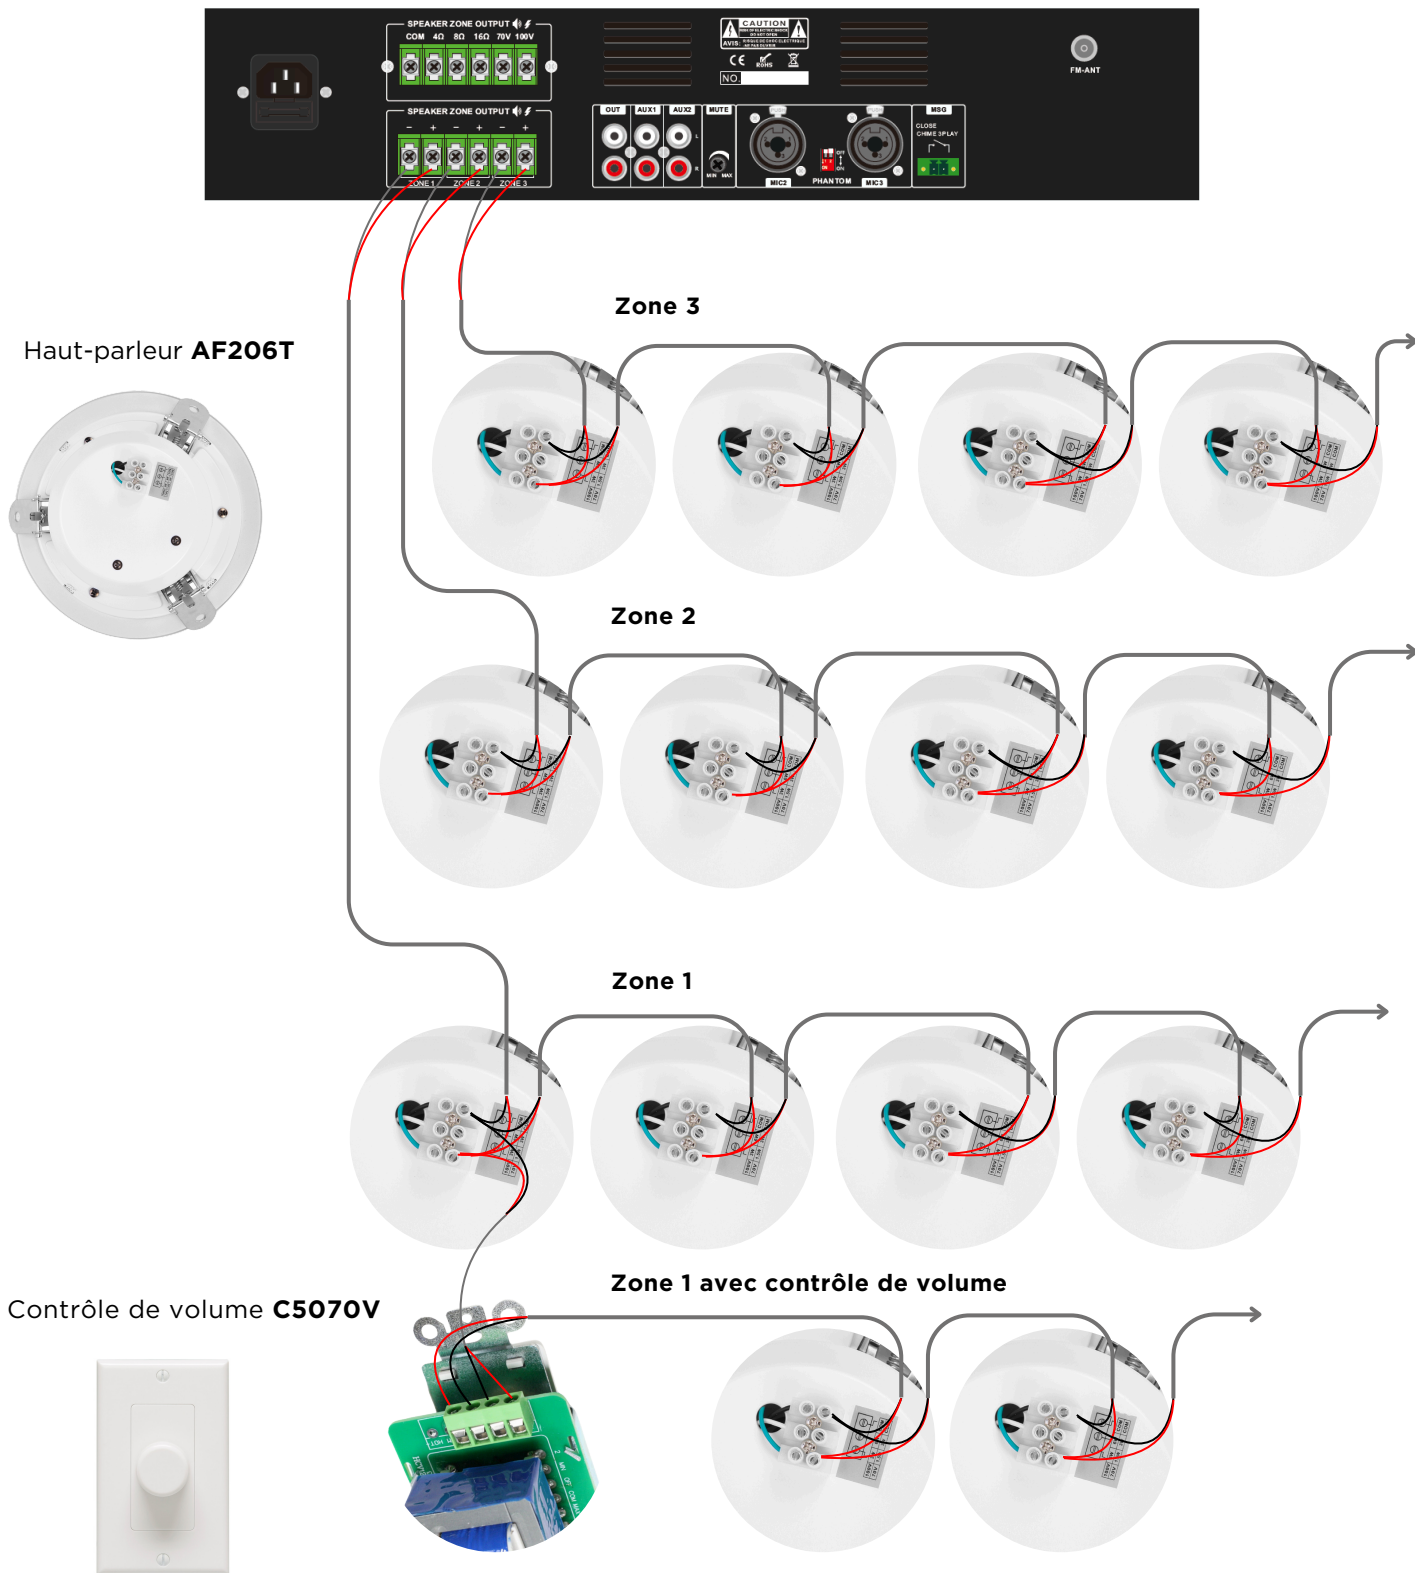



Modèle	GT120Z	GT240Z
Description	Amplificateurs de mixage 6 zones avec MP3/FM/BT	
Puissance de sortie nominale	120W	240W
Sorties haut-parleurs	Sortie haut-parleurs commune de 100V pour 3 zones, compatible 70/100V et 4-16 ohms	
Saisir	Mic1-3: 2.5mV, Line1-2: 250mV	
Réponse en fréquence	80-16KHz	
THD	<0.1%	
Rapport signal/bruit	>70dB	
Protection	Protection contre la température élevée, les courts-circuits, le clipping et les surcharges	
Source de courant	AC110-230V, 50-60Hz	
Consommation d'énergie	200W	400W
Dimension	48 x 40 x 9 cm (19.05 x 15.94 x 3.54 in)	
Poids	9kgs (19.8lbs)	9.5kgs (20.9lbs)



Avertissement : effectuer des changements ou des modifications non autorisés peut affecter la fonctionnalité de l'unité.

Remarque : Cet appareil a passé avec succès les tests pour les appareils numériques de classe B selon les règles FCC, partie 15. Il est conçu pour protéger contre les interférences dans les environnements domestiques. Il émet et utilise de l'énergie radiofréquence, qui peut interférer avec les communications radio s'il n'est pas configuré correctement.

Bien que les interférences dans des configurations particulières ne soient pas garanties, si elles se produisent, voici les étapes pour y remédier :

- Déplacez ou ajustez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre cet appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui du récepteur.

Si les problèmes persistent, consultez un technicien RF qualifié pour obtenir de l'aide.

Attention à l'exposition aux rayonnements RF de la FCC : gardez ce produit à au moins 20 cm des personnes afin de se conformer aux directives d'exposition aux rayonnements RF de la FCC.

Émetteur/récepteur sans licence : cet appareil comprend des composants qui répondent aux réglementations du Canada pour les appareils sans licence. Il ne doit pas provoquer d'interférences et doit tolérer celles qu'il reçoit.

Garantie limitée

Garantie TEXONIC AV Inc. :

Garantie de deux ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'accidents, d'une mauvaise manipulation ou installation, d'un transport, de surtensions ou similaires.

La foudre, une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure normale ou tout dommage causé par des réparations non autorisées ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement si la réparation a été effectuée par TEXONIC ou un centre de réparation agréé TEXONIC.

Certains produits TEXONIC peuvent permettre l'accès à du contenu provenant de fournisseurs tiers ou prendre en charge des technologies tierces spécifiques comme certains codecs ou formats de fichiers. TEXONIC se réserve le droit de mettre fin au support ou à l'accès à ces contenus ou technologies tiers à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans garantir un support continu.

Cette garantie n'inclut pas le remboursement des frais de retrait et de transport du produit pour l'évaluation du service de garantie, ni de réinstallation ou d'installation d'un produit de remplacement.

Pour accéder au service de garantie, contactez le revendeur/installateur agréé TEXONIC où vous avez acheté le produit. Vous devez fournir une preuve d'achat ; les demandes de service sans preuve d'achat ne sont pas couvertes par cette garantie. Le revendeur agréé évaluera le produit et, si nécessaire, coordonnera avec TEXONIC pour un service ultérieur. S'il n'y a pas de revendeurs agréés à proximité, contactez directement TEXONIC pour obtenir un numéro d'autorisation de retour d'usine et des instructions d'expédition. Vous êtes responsable de tous les frais d'expédition et de manutention lors de l'envoi du produit à TEXONIC.

N'envoyez aucun produit sans recevoir une autorisation de retour et des instructions d'expédition spécifiques, car les retours non autorisés seront refusés et renvoyés non ouverts.

Si après inspection le produit s'avère défectueux, TEXONIC décidera de le réparer ou de le remplacer à ses frais. Les articles réparés ou remplacés vous seront renvoyés via les méthodes d'expédition standard depuis le centre de réparation TEXONIC vers des adresses au Canada uniquement. Les frais d'expédition à des adresses à l'extérieur du Canada ou d'expédition accélérée demandée par l'acheteur seront facturés à l'acheteur. Si un produit est abandonné et ne peut pas être réparé efficacement, TEXONIC peut choisir de le remplacer par un article similaire à sa discrétion.



Merci



TEXONIC
AUDIO  **GT120Z/240Z**

Amplificateur mélangeur 3 zones avec MP3, FM et BT intégrés



Les spécifications peuvent changer sans préavis.
sales@texonic.ca - www.texonic.ca